




PCT/FR 2004 / 0 0 0 8 4 3

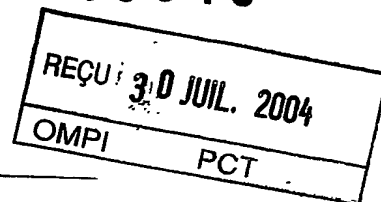

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 22 AVR. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

**BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

IB 540 @ W/ 210

REMISE DES PIÈCES

Réservé à l'INPI

DATE **14 AVRIL 2003**

LIEU **38 INPI GRENOBLE**

N° D'ENREGISTREMENT **0304654**

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE **14 AVR. 2003**
PAR L'INPI

Vos références pour ce dossier **PA1761FR**
(facultatif)

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

Cabinet Hecké
World Trade Center - Europole
5, place Robert Schuman
BP 1537
38025 Grenoble Cedex 1

Confirmation d'un dépôt par télécopie

☐ N° attribué par l'INPI à la télécopie

2 NATURE DE LA DEMANDE

Cochez l'une des 4 cases suivantes

Demande de brevet

☒

Demande de certificat d'utilité

☐

Demande divisionnaire

☐

Demande de brevet initiale

N°

Date

ou demande de certificat d'utilité initiale

N°

Date

Transformation d'une demande de
brevet européen *Demande de brevet initiale*

☐

N°

Date

3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

**Système de visualisation de marquages optiques d'un verre ophtalmique, dispositif de
tamponnage et procédé d'orientation de verres utilisant un tel système**

**4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE
DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE**

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

☐ S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)

☒ Personne morale

☐ Personne physique

Nom
ou dénomination sociale

Tecoptique

Prénoms

Forme juridique

SARL

N° SIREN

422 398 941

Code APE-NAF

Domicile
ou
siège

Rue

180 rue du Genevois

Code postal et ville

73000 Chambéry

Pays

Nationalité

française

N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

☐ S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

REMISE DES PIÈCES DATE 14 AVRIL 2003 LIEU 38 INPI GRENOBLE N° D'ENREGISTREMENT 0304654 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI PA1761FR DB 540 W / 210502
6 MANDATAIRE (1 ou 2 stat.)		
Nom	Hecké Jouvray	
Prénom	Gérard Marie-Andrée	
Cabinet ou Société	Cabinet Hecké (S.A.)	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		
Adresse	Rue	World Trade Center - Europole
	Code postal et ville	5, place Robert Schuman - BP 1537
	Pays	38025 Grenoble Cedex
N° de téléphone (facultatif)	France	
N° de télécopie (facultatif)	04 76 84 95 45	
Adresse électronique (facultatif)	04 76 84 95 48	
7 INVENTEUR (S)		
Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques		
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		
Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)		
Établissement immédiat ou établissement différé	<input checked="" type="checkbox"/> Établissement immédiat <input type="checkbox"/> Établissement différé	
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)	Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		
Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG		
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		
<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences		
<input type="checkbox"/> Le support électronique de données est joint <input type="checkbox"/> La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe		
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes		
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Gérard Hecké CPI 95-1201 Marie-Andrée Jouvray CPI 01-0410		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI D.R.A.P.

Système de visualisation de marquages optiques d'un verre ophtalmique, dispositif de tamponnage et procédé d'orientation de verres utilisant un tel système

5

Domaine technique de l'invention

L'invention concerne un système de visualisation de marquages optiques d'un verre ophtalmique, comportant

- 10 - une source de lumière, fournissant un faisceau de lumière incident illuminant le verre ophtalmique,
- sur le trajet optique du faisceau incident, des moyens réfléchissants disposés en aval du verre ophtalmique et une lentille de collimation et de grossissement disposée en amont du verre ophtalmique,
- 15 - une caméra, la lentille, le verre ophtalmique et les moyens réfléchissants étant disposés sur un même axe optique principal.

État de la technique

20

25 Classiquement, un laboratoire d'usinage de verres ophtalmiques progressifs utilise des verres ophtalmiques semi-finis, c'est-à-dire des verres ophtalmiques dont la face convexe progressive est finie et polie, pour usiner la face concave des verres ophtalmiques afin d'obtenir les puissances correctrices finales. Avant usinage, on se sert du tamponnage initial du fabricant, apposé sur la face convexe, pour indexer le verre ophtalmique. Après usinage, le verre ophtalmique est lavé et peut subir ensuite plusieurs traitements tels que durcissement, anti-reflets, etc... Le tamponnage initial doit alors être effacé. Après le traitement, le verre ophtalmique doit être de nouveau tamponné.

En règle générale, l'opérateur cherche les micro-gravures 1, représentées à la figure 1, caractéristiques d'un verre ophtalmique 2, et fait un point au feutre sur les deux micro-gravures 1. Ces deux micro-gravures sont généralement deux cercles présentant un entraxe constant de 34mm. Une référence 3 (« addition ») représentative de certaines propriétés du verre ophtalmique est également inscrite à côté d'un des deux cercle. Certains fabricants rajoutent d'autres micro-gravures d'identification du verre, par exemple un numéro, un code-barre, un code-points, etc... L'opérateur positionne ensuite manuellement le verre ophtalmique 2 sur une machine de tamponnage et lance le procédé de tamponnage. Pendant le tamponnage, représenté sur les figures 2 et 3, un motif 4c est apposé sur le verre ophtalmique 2. Deux motifs 4a et 4b, correspondants à un verre ophtalmique de droite, et deux motifs 4c et 4d, correspondants à un verre ophtalmique de gauche, sont gravés respectivement avec des rainures spécifiques dans des supports 5 de cliché gauche et droit, généralement fabriqués en acier ou en céramique. Le motif 4c à apposer est transposé par l'intermédiaire d'un encrier et d'un tampon qui récupère l'encre stockée dans la rainure du cliché 4c et l'appose sur les verres ophtalmiques 2. Les cercles en pointillés 6 correspondent à la position de l'encrier au repos.

Un opticien qui reçoit des verres ophtalmiques se sert du tamponnage pour indexer le verre ophtalmique et le détourer en fonction de la forme de la monture. Une fois le verre ophtalmique détourné et monté, le tamponnage est effacé à l'alcool.

Le marquage par feutre d'un verre ophtalmique a l'inconvénient d'être peu précis et, par exemple, de conduire à des erreurs de parallaxe.

Objet de l'invention

5 L'invention a pour but de remédier à ces inconvénients et, en particulier, de permettre de localiser précisément et rapidement les marquages optiques d'un verre ophtalmique.

10 Selon l'invention, ce but est atteint par le fait que les moyens réfléchissants comportent une pluralité de faces planes réfléchissantes, agencées sous forme d'au moins un coin de cube ouvert en direction du verre ophtalmique.

15 Selon un développement de l'invention, six faces planes réfléchissantes, constituées par des miroirs, sont agencées sous forme de deux coins de cube, disposés de part et d'autre de l'axe optique principal.

Selon un autre développement de l'invention, les faces planes réfléchissantes, sous forme de coins de cubes, forment une matrice de coins de cube adjacents.

20 Selon une autre caractéristique de l'invention, le système comporte un verre teinté disposé sur l'axe optique principal, entre la lentille et le verre ophtalmique.

25 Selon un mode de réalisation préférentiel, le système comporte des moyens de rotation pour faire tourner les moyens réfléchissants autour de l'axe optique principal.

L'invention a également pour but un dispositif de tamponnage de verres ophtalmiques comportant au moins une unité d'encrage, une unité de tamponnage et au moins un système de visualisation selon l'invention.

L'invention a également pour but un procédé d'orientation de verres ophtalmiques, comportant la mise en place d'un verre ophtalmique sur un support et l'adaptation de la position du verre ophtalmique au moyen de marquages optiques visualisés par au moins un système de visualisation selon l'invention.

Description sommaire des dessins

10

D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre de modes particuliers de réalisation de l'invention donnés à titre d'exemples non limitatifs et représentés aux dessins annexés, dans lesquels :

15

Les figures 1 et 2 représentent un verre ophtalmique respectivement avant et après tamponnage.

La figure 3 montre des clichés gravés gauche et droit comprenant chacun deux motifs différents.

20

La figure 4 représente un dispositif de tamponnage comportant un système de visualisation selon l'invention.

Les figures 5 et 6 représentent des coins de cube respectivement en vue de dessous et en vue de dessus.

La figure 7 représente le fonctionnement d'un coin de cube.

25

La figure 8 illustre, en vue de dessus, un mode de réalisation particulier des moyens réfléchissants d'un système selon l'invention.

La figure 9 montre une image de moniteur correspondant à une caméra gauche et une caméra droite d'un dispositif selon l'invention.

La figure 10 montre un mode de réalisation particulier d'une source de lumière.

La figure 11 montre un mode de réalisation particulier d'un support de verre ophtalmique.

Les figures 12 à 14 illustrent le procédé de tamponnage selon l'invention.

5

Description de modes particuliers de réalisation

10 A la figure 4, un dispositif de tamponnage comporte une unité d'encrage 7, une unité de tamponnage 8 et un système 9 de visualisation de marquages optiques, par exemple de micro-gravures 1, d'un verre ophtalmique 2. Une source de lumière 10, par exemple constituée par une diode électroluminescente, est disposée à côté d'un axe optique principal S et fournit un faisceau 11 de lumière incident, celui-ci illumine le verre ophtalmique 2 par l'intermédiaire de moyens semi-réfléchissants 12, disposés sur l'axe optique principal S entre une caméra 13 et une lentille 14 de collimation et de grossissement. Les moyens semi-réfléchissants 12 réfléchissent le faisceau 11 de lumière incident en direction du verre ophtalmique 2 et transmettent un faisceau 11' de détection en provenance du verre ophtalmique 2 en direction de la caméra 13. Il est avantageux que la caméra 13 soit de type CCD (« charge coupled device ») haute résolution 795 (H) x 596 (V). De préférence, on choisit une caméra à réglage de gain automatique (« AGC : Automatic Gain Control ») afin de conserver un temps d'intégration (temps d'exposition des cellules photosensibles) unique.

20

25 Les moyens semi-réfléchissants 12 peuvent être constitués, par exemple, par un miroir semi-réfléchissant, orienté à 45° par rapport à l'axe optique principal S, ou par un cube semi-réfléchissant. Cependant le miroir semi-réfléchissant est plus avantageux pour la réduction des aberrations optiques et moins encombrant. La lentille 14 de collimation et de grossissement peut être, par

exemple, une lentille plan-convexe ou un doublet achromatique permettant de minimiser l'aberration sphérique.

5 Sur le trajet optique du faisceau 11 incident, des moyens réfléchissants 15 sont disposés en aval du verre ophtalmique 2 tandis que la lentille 13 de collimation et de grossissement est disposée en amont du verre ophtalmique 2. La caméra 13, la lentille 14, le verre ophtalmique 2 et les moyens réfléchissants 15 sont disposés sur le même axe optique principal S. Les moyens réfléchissants 15 comportent une pluralité de faces planes 16 réfléchissantes, agencées sous
10 forme de coins de cube ouverts en direction du verre ophtalmique 2. Les faces planes 16 réfléchissantes peuvent être constituées par des miroirs. Sur la figure 4, deux coins de cube, disposés de part et d'autre de l'axe optique principal S, sont formés par six faces planes 16 réfléchissantes constituées par des miroirs.

15 Les moyens réfléchissants 15 sont fixés, par exemple collés, sur un disque 17 de maintien solidaire d'un moteur 18 constituant des moyens de rotation permettant de faire tourner les moyens réfléchissants 15 autour de l'axe optique principal S. Un équilibrage des moyens réfléchissants 15 et du disque 17 par rapport au moteur 18 est indispensable pour une rotation sans vibration. Le
20 moteur 18, ayant typiquement une fréquence de rotation comprise entre 700 et 3000T/mn, permet d'homogénéiser l'éclairement de l'image durant le temps d'intégration de la caméra 13. Il contribue également à la suppression de l'image des arêtes des coins de cube.

25 Le verre ophtalmique 2 est maintenu par une ventouse 19 de fixation qui est reliée à un chariot 21. Une plaque de protection 20 transparente est disposée entre le verre ophtalmique 2 et les moyens réfléchissants 15, dans le but de protéger les moyens réfléchissants 15. La plaque de protection 20 est, de préférence, trempée et traitée anti-reflet des 2 faces. La ventouse 19 a

typiquement un diamètre de 20mm et permet de maintenir le verre ophtalmique 2 par dépression pendant le tamponnage. Le matériau de la ventouse 19 ne laisse aucune trace sur la face concave des verres. L'ensemble constitué par le moteur 18 et les moyens réfléchissants 15, d'une part, et le verre ophtalmique 2, la ventouse 19 et la plaque de protection 20, d'autre part, peut être entraîné par le chariot 21, permettant de déplacer le verre ophtalmique 2 entre une position de tamponnage en regard d'un axe de tamponnage A et une position de visualisation en regard de l'axe optique principal S.

Le système 9 de visualisation comporte, de préférence, un verre teinté 22 disposé sur l'axe optique principal S entre la lentille 14 et le verre ophtalmique 2. Le verre teinté 22 peut être un verre du type verre solaire ou un verre polarisant. Il permet de diminuer l'éclairage afin de ne pas saturer la caméra 13 et donc de conserver un temps d'intégration optimale quelque soit le verre ophtalmique 2 utilisé. Le verre teinté 22 contribue également à la suppression de l'image des arêtes des coins de cube.

L'objectif de la caméra 13 doit être situé au foyer image de la lentille 14 afin d'éviter le vignetage et, ainsi, de conserver un bon rendement photométrique. L'objectif de la caméra 13 comporte des moyens 23 de réglage de la mise au point et des moyens 24 de réglage de l'ouverture de l'iris. Les réglages de l'iris et de la mise au point peuvent être effectués à distance par l'intermédiaire de deux servomoteurs, un servomoteur 25 pour la mise au point et un servomoteur 26 pour le réglage de l'ouverture de l'iris. Une ouverture minimum de l'iris est préférable pour avoir une meilleure définition. La diode électroluminescente constituant la source de lumière 10 peut avoir une longueur d'onde d'environ 650 nm et illuminer selon un angle de diffusion réduit. Cependant elle nécessite un diaphragme afin de régler précisément le faisceau de lumière. De plus, la

diode peut être réglable en intensité. Il est préférable d'avoir un éclairage puissant afin d'utiliser une ouverture de l'iris minimum.

5 Le dispositif de tamponnage, représenté sur la figure 4, comporte également un moniteur 27, par exemple à cristaux liquides, connecté à la caméra 13, et une porte de sécurité 28 pouvant être montée et descendue par un actionneur 29. Il est préférable d'utiliser une caméra 13 alimentée en 5VDC et un moniteur 27 alimenté en 12VDC, afin d'éliminer les signaux parasites.

10 A la figure 5, une vue de dessous d'un coin de cube permet de distinguer les trois arêtes 30 des trois faces 16 du coin de cube, tandis que sur la figure 6, en vue de dessus, on voit également chacun des trois reflets 31 de chaque arête 30 dans la face 16 respectivement opposée.

15 Comme représenté à la figure 7, un faisceau 11 de lumière incident est réfléchi par une face plane 16a réfléchissante en direction d'une deuxième face plane 16b réfléchissant la lumière vers la troisième face plane 16c, celle-ci réfléchit la lumière dans une direction parallèle au faisceau 11 incident, mais sur un trajet optique décalé par rapport au faisceau 11 incident. Le décalage spatial 32
20 dépend de la position et de la direction du faisceau 11 incident et peut être au maximum de l'ordre de la dimension du coin de cube. Le coin de cube invertit une image constituée par plusieurs faisceaux 11 incidents.

25 A la figure 8, une matrice 33 de coins de cube adjacents est disposée sur un support 34. Les faces planes 16 réfléchissantes sont constituées par des coins de cube massifs en matière plastique, par exemple en plastique moulé. Les faces planes 16 réfléchissantes peuvent également être constituées par des coins de cube creux en matière plastique ou par des coins de cube usinés dans un support métallique. Une matrice 33 de coins de cube adjacents permet de

rendre le système 9 de visualisation insensible à la puissance optique du verre ophtalmique 2 utilisé.

5 La figure 9 représente l'image qui peut être affichée sur le moniteur 27. Le dispositif de tamponnage peut comporter deux systèmes 9 de visualisation, respectivement pour un verre ophtalmique 2 de droite et un verre ophtalmique de gauche. Ainsi, les images de deux caméras 13 peuvent être affichées alternativement sur le moniteur 27, ou simultanément dans le cas où le
10 dispositif comporte deux moniteurs. Chaque image représente un verre ophtalmique 2, des micro-gravures 1 et les moyens de support des verres ophtalmique 2, par exemple les ventouses 19. Sur l'écran du moniteur, des repères 36 sont marqués, permettant d'orienter chaque verre ophtalmique au moyen des micro-gravures 1 et des repères 36.

15 Pour orienter le verre ophtalmique 2, l'opérateur pose le verre sur la ventouse de fixation 19 et tourne légèrement le verre jusqu'à ce qu'il voie à l'écran les micro-gravures 1 ayant un entraxe de 34mm. Il positionne les deux micro-gravures 1 parfaitement dans les repères et crée le vide pour fixer le verre ophtalmique sur la ventouse de fixation 19.

20 Cependant, les rainures des motifs 4 ne sont jamais gravées à la bonne distance par rapport à un point de référence des supports 5 de cliché. On peut alors utiliser un logiciel qui permet d'insérer à l'écran les repères 36 et de mémoriser, pour chaque cliché, ses propres repères. Les positions des repères
25 36 de gauche et de droite, représentés sur la figure 9, présentent un décalage 37 vertical, dont on tient alors compte par l'intermédiaire du logiciel utilisé pour le traitement d'image. Afin de calibrer le dispositif de tamponnage, l'opérateur enregistre une référence du jeu de motifs 4 gravés sur les supports 5 de cliché. Il lance le procédé de tamponnage et visualise le verre ophtalmique tamponné

sur l'écran du moniteur 27. Ensuite, par exemple simplement à l'aide d'une souris d'ordinateur, il superpose les repères 36 sur les cercles tamponnés, d'entraxe 34mm, pour localiser les micro-gravures 1. Ainsi, on peut utiliser différents jeux de clichés en utilisant l'étalonnage et les références des jeux de clichés sans calibrer après chaque changement de jeu de clichés.

Ainsi, le fonctionnement du système 9 de visualisation consiste à réaliser une image de la surface du verre ophtalmique 2 comportant les micro-gravures 1 sur une caméra de type CCD matriciel. Cependant, les micro-gravures 1 ne sont pas des inhomogénéités modulées en transmission comme, par exemple, des images imprimées, mais des inhomogénéités de phase. Leur contraste est donc faible si on les observe sans utiliser leurs propriétés de diffraction. Pour cela, le verre ophtalmique 2 est, de préférence, éclairé en lumière collimatée. Pour y parvenir, on peut utiliser une source de lumière 10 filtrée par un diaphragme situé au foyer de la lentille 14. D'autre part, afin de s'affranchir au maximum de la lumière ambiante non-collimatée on peut utiliser une diode électroluminescente à spectre étroit et placer un filtre centré sur sa longueur d'onde après la lentille 14. Le faisceau ainsi formé traverse le verre ophtalmique une première fois, subi une réflexion par les moyens réfléchissants 15, et traverse le verre ophtalmique une seconde fois. Il est alors focalisé au foyer de la lentille 14 où est placée l'entrée de l'objectif de la caméra 13. Ceci permet de collecter un maximum de flux et d'homogénéiser l'éclairement sur la surface de la caméra 13 en limitant le vignetage. Du point de vue de l'imagerie, le verre ophtalmique 2 portant les micro-gravures 1 doit être situé au foyer objet de la lentille 14. La lentille 14 renvoie alors l'image à l'infini, image qui est reprise par l'objectif de la caméra 13 pour se former dans le plan du détecteur. Le réglage en focalisation de l'objectif permet de relâcher les tolérances mécaniques de positionnement. Les coins de cube constituent les moyens réfléchissants 15 permettant de visualiser les micro-gravures 1 sur des verres de puissance non

nulle. En effet, les coins de cube renvoient les faisceaux reçus parallèlement à leur angle d'arrivée. Repassant dans le verre ophtalmique 2 avec le même angle, ils ressortent de nouveau collimatés.

5 La figure 10 représente une variante de réalisation de la source de lumière 10, permettant de supprimer les moyens semi-réfléchissants 12. La source de lumière est un éclairage annulaire à diodes électroluminescentes 38, disposées autour de l'axe optique principal S, sur un support 39 en forme d'anneau. Le support 39 peut être fixé en amont de la lentille 14 de collimation et de grossissement, par exemple au niveau de l'objectif de la caméra 13. Les diodes électroluminescentes 38 peuvent également être remplacées par des fibres optiques.

15 La figure 11 représente une variante réalisation du support du verre ophtalmique. Ce support est constitué par un joint annulaire 40, par exemple un joint de type « V ring » ou un joint torique, disposé entre le verre ophtalmique 2 et la plaque de protection 20 qui devient (pour cette variante) également support de ventouse. Le joint annulaire 40 a typiquement un diamètre de 50mm et présente l'avantage d'être un moyen de support plus stable que la ventouse 19.

20 Les figures 12 et 13 montrent les étapes d'un procédé de tamponnage, effectué après positionnement d'un premier verre ophtalmique 2 à l'aide du système 9 de visualisation. A la figure 12, le support 5 de cliché avance sur un système de guidage linéaire 41, de manière à positionner un premier motif 4b sous l'unité de tamponnage 8, disposée sur l'axe de tamponnage A. Comme représenté par une flèche à la figure 12, l'unité de tamponnage est actionnée, de manière à ce que la tête de tamponnage 42 vienne en contact avec le premier motif 4b pour reporter ce motif sur la tête de tamponnage 42. Ensuite, le support 5 de cliché recule et le chariot 21 portant le premier verre ophtalmique 2 se déplace jusqu'à

l'axe de tamponnage A. Comme représenté à la figure 13, l'unité de tamponnage est alors actionnée de manière à ce que la tête de tamponnage 42 vienne en contact avec le premier verre ophtalmique 2 pour apposer le premier motif 4b sur le premier verre ophtalmique 2.

5

De préférence, le dispositif de tamponnage comporte deux systèmes de visualisation et deux unités de tamponnage, l'unité d'encrage comprenant deux supports 5 de cliché comme, par exemple, les supports 5 de cliché représentés sur la figure 3. Ceci permet le tamponnage simultané de deux verres ophtalmiques, typiquement un verre ophtalmique droit (R) et un verre ophtalmique gauche (L). En effet, le procédé de tamponnage d'un deuxième verre ophtalmique peut être effectué de manière analogue aux étapes du procédé précédent. Les motifs 4b et 4d sont ainsi simultanément reportés par les deux unités de tamponnage, respectivement sur les verres ophtalmiques droit et gauche.

10

15

20

25

Comme représenté à la figure 3, les supports 5 de cliché peuvent comporter deux motifs 4a et 4b différents, destinés à des verres ophtalmique de droite différents, et deux motifs 4c et 4d différents, destinés à des verres ophtalmique de gauche différents. Ainsi, le dispositif de tamponnage représenté sur les figures 12 et 13, permet d'effectuer le tamponnage d'une autre paire de verres ophtalmiques droit et gauche, nécessitant un troisième motif 4a et un quatrième motif 4c, en utilisant la même paire de supports 5 de clichés. En effet, comme illustré à la figure 14, les supports 5 de cliché sont déplacés, de manière à positionner le troisième motif 4a vis-à-vis de la tête de tamponnage 42. De manière analogue, le quatrième motif 4c est déplacé vis-à-vis de la tête de tamponnage correspondante.

Un dispositif comportant l'unité d'encrage 7, l'unité de tamponnage 8 et deux systèmes 9 de visualisation selon l'invention, présente des dimensions réduites et peut se mettre sur un plan de travail. L'unité de tamponnage a 2 têtes de tamponnage, respectivement pour un verre ophtalmique droit, et pour un verre ophtalmique gauche. L'opérateur positionne manuellement les verres ophtalmiques 2 sur le support des verres en se servant de deux systèmes 9 de visualisation, respectivement pour un verre ophtalmique droit pour un verre ophtalmique gauche. Le dispositif est cependant, de préférence, équipé d'un seul écran 27, le passage d'une caméra à l'autre se faisant par un sélecteur. Un tel dispositif permet d'éviter les erreurs de parallaxe et de tamponner les verres ophtalmiques 2 avec une grande précision.

L'invention n'est pas limitée aux modes particuliers de réalisation décrits et représentés ci-dessus. En particulier, le système 9 de visualisation peut être utilisé sans faire de tamponnage, mais uniquement pour identifier ou orienter pour ensuite faire un contrôle, une micro-gravure supplémentaire ou une autre opération. Le système 9 de visualisation est particulièrement approprié dans le cas de verre ophtalmique progressifs mais peut également être utilisé pour tout type de verre ophtalmique.

Revendications

1. Système (9) de visualisation de marquages optiques d'un verre ophtalmique, comportant

- une source de lumière (10), fournissant un faisceau (11) de lumière incident illuminant le verre ophtalmique (2),
- sur le trajet optique du faisceau (11) incident, des moyens réfléchissants (15) disposés en aval du verre ophtalmique (2) et une lentille (14) de collimation et de grossissement disposée en amont du verre ophtalmique (2),
- une caméra (13), la lentille (14), le verre ophtalmique (2) et les moyens réfléchissants (15) étant disposés sur un même axe optique principal (S),

système caractérisé en ce que

les moyens réfléchissants (15) comportent une pluralité de faces planes (16) réfléchissantes, agencées sous forme d'au moins un coin de cube ouvert en direction du verre ophtalmique (2).

2. Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que les faces planes (16) réfléchissantes sont constituées par des coins de cubes massifs en matière plastique.

3. Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que les faces planes (16) réfléchissantes sont constituées par des coins de cubes creux en matière plastique.

4. Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que les faces planes (16) réfléchissantes sont constituées par des miroirs.

5. Système selon la revendication 4, caractérisé en ce qu'il comporte six faces planes (16) réfléchissantes constituées par des miroirs, agencées sous forme de deux coins de cube, disposés de part et d'autre de l'axe optique principal (S).
- 5 6. Système selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les faces planes (16) réfléchissantes, sous forme de coins de cubes forment une matrice (33) de coins de cube adjacents.
- 10 7. Système selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il comporte un verre teinté (22) disposé sur l'axe optique principal (S), entre la lentille (14) et le verre ophtalmique (2).
- 15 8. Système selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que la source de lumière (10) est constituée par une diode électroluminescente disposée à côté de l'axe optique principal (S), le faisceau (11) de lumière incident illuminant le verre ophtalmique (2) par l'intermédiaire de moyens semi-réfléchissants (12) disposés sur l'axe optique principal (S), entre la lentille et la caméra.
- 20 9. Système selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que la source de lumière (10) comporte plusieurs diodes électroluminescentes (38), disposées en anneau autour de l'axe optique principal (S), en amont de la lentille (14).
- 25 10. Système selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'il comporte une plaque de protection (20) transparente entre le verre ophtalmique (2) et les moyens réfléchissants (15) et une ventouse (19) de fixation, disposée entre le verre ophtalmique (2) et la plaque de protection (20).
-

11. Système selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'il comporte une plaque de protection (20) transparente entre le verre ophtalmique (2) et les moyens réfléchissants (15) et un joint annulaire (40) disposé entre le verre ophtalmique (5) et la plaque de protection (20).

5

12. Système selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens (18) de rotation pour faire tourner les moyens réfléchissants (15) autour de l'axe optique principal (S).

10

13. Dispositif de tamponnage de verres ophtalmiques (2) comportant au moins une unité d'encrage (7), une unité de tamponnage (8) et des moyens de visualisation, dispositif caractérisé en ce que les moyens de visualisation sont constitués par au moins un système (9) de visualisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 12.

15

14. Procédé d'orientation de verres ophtalmiques, comportant la mise en place d'un verre ophtalmique (2) sur un support (19, 40) et l'adaptation de la position du verre ophtalmique (2) au moyen de marquages optiques visualisés par des moyens de visualisation, caractérisé en ce que les moyens de visualisation sont constitués par au moins un système (9) de visualisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 12.

20

25

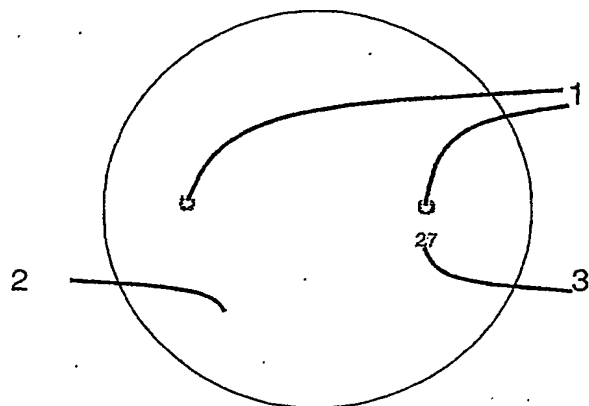


Figure 1 (Art antérieur)

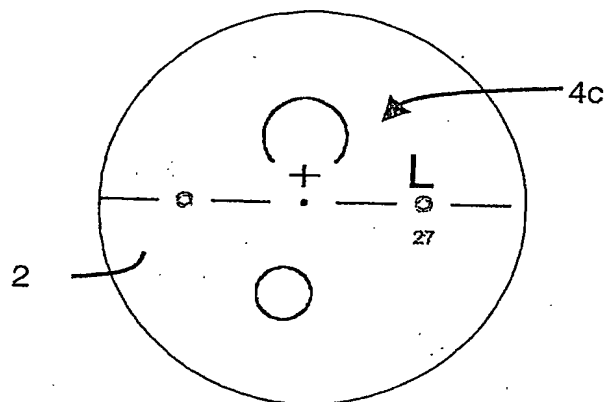


Figure 2 (Art antérieur)

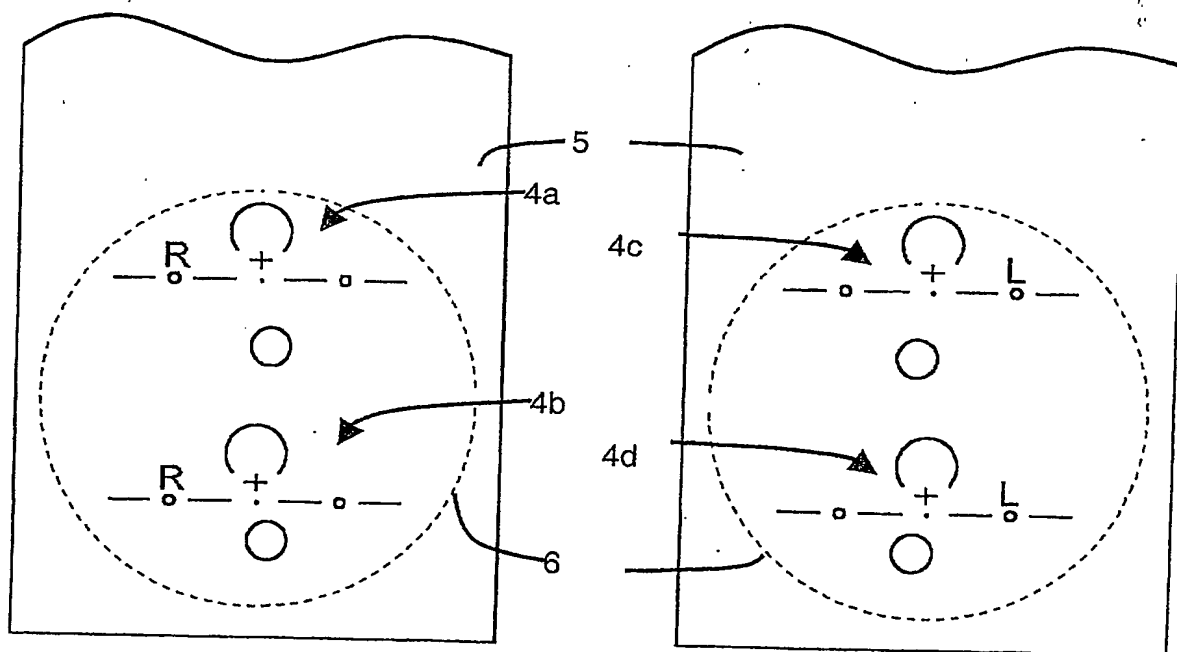


Figure 3 (Art antérieur)

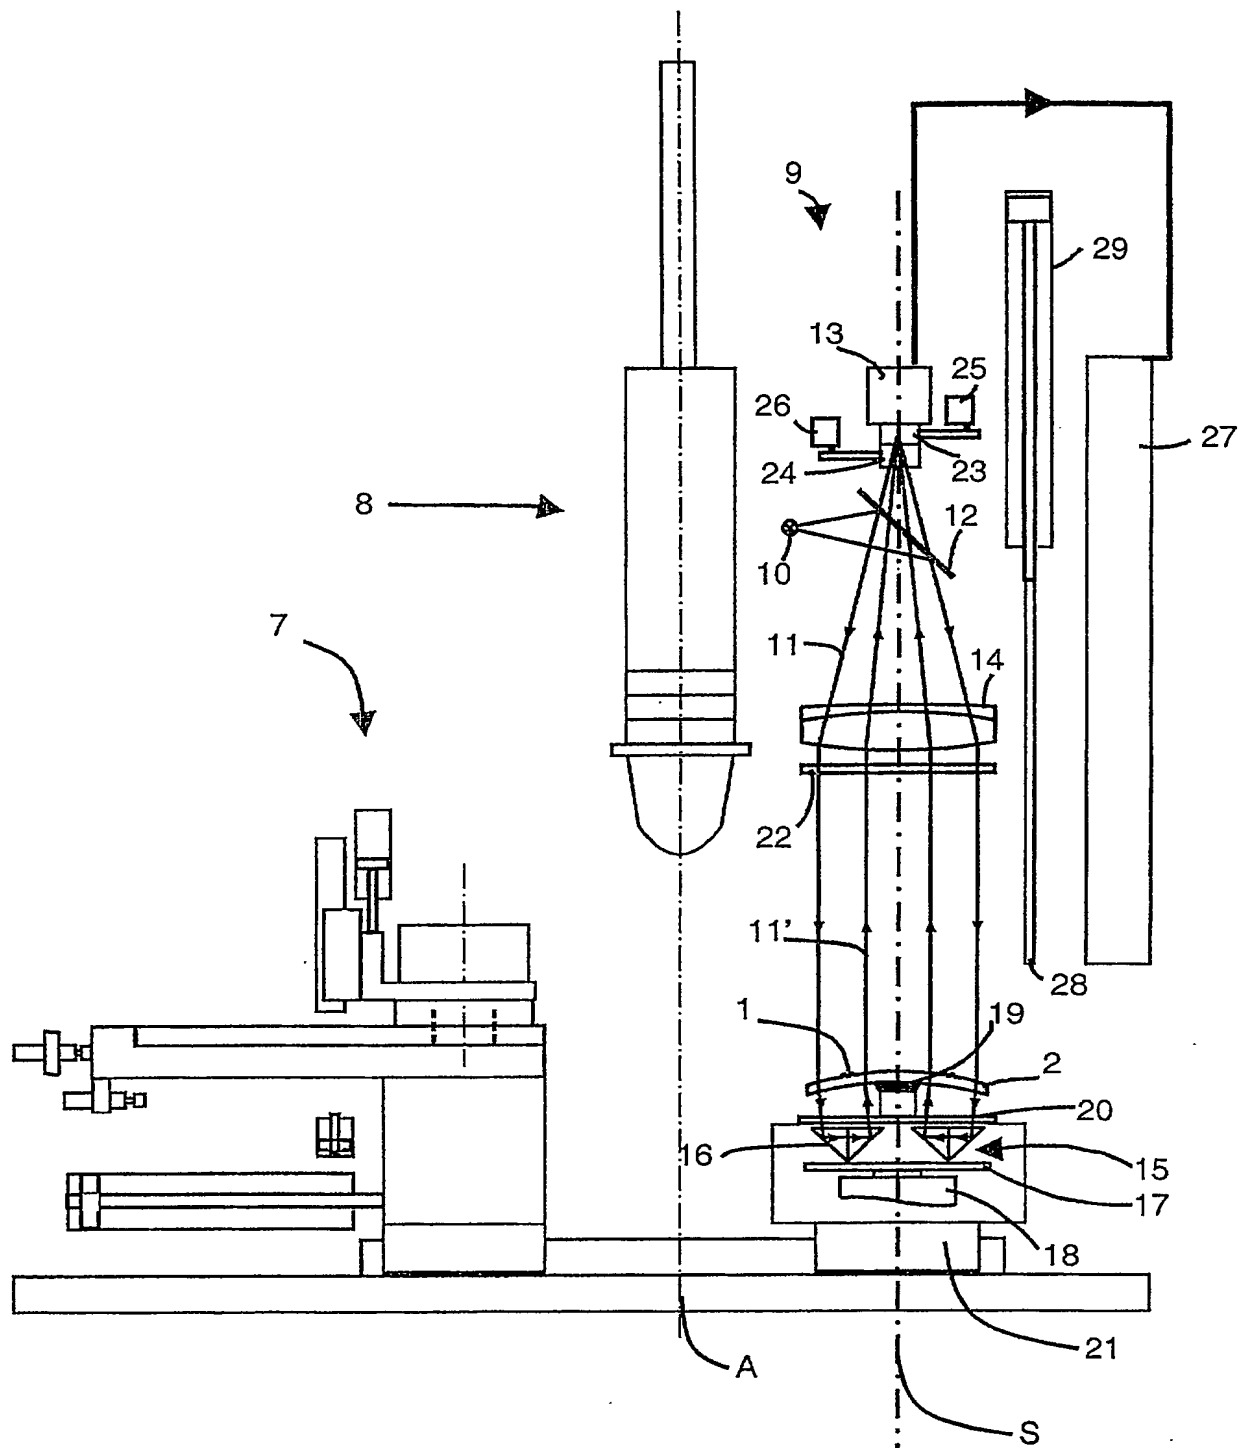


Figure 4

3/8

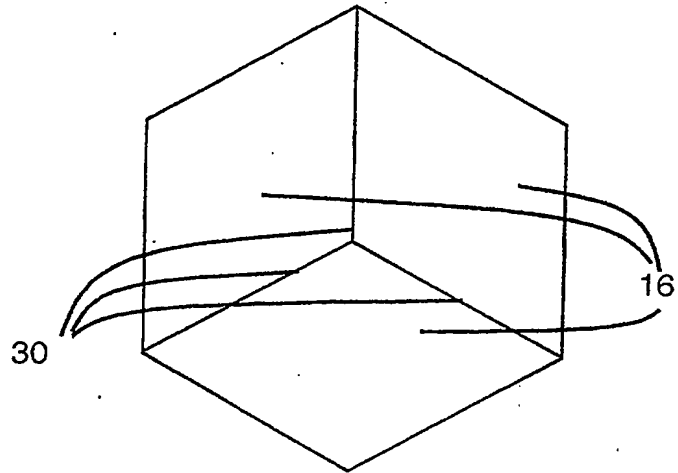


Figure 5

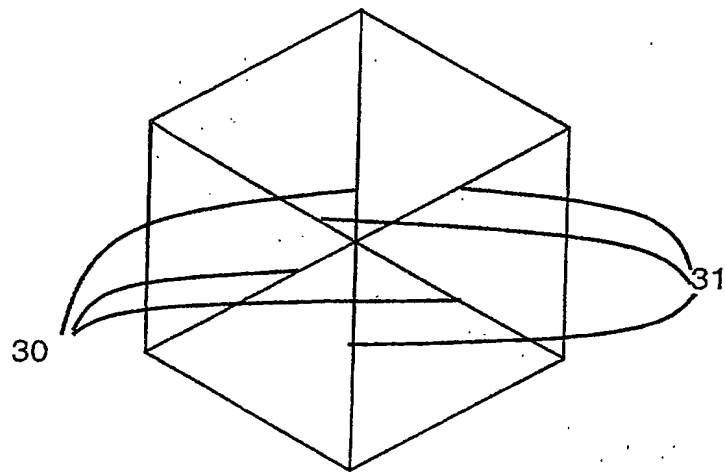


Figure 6

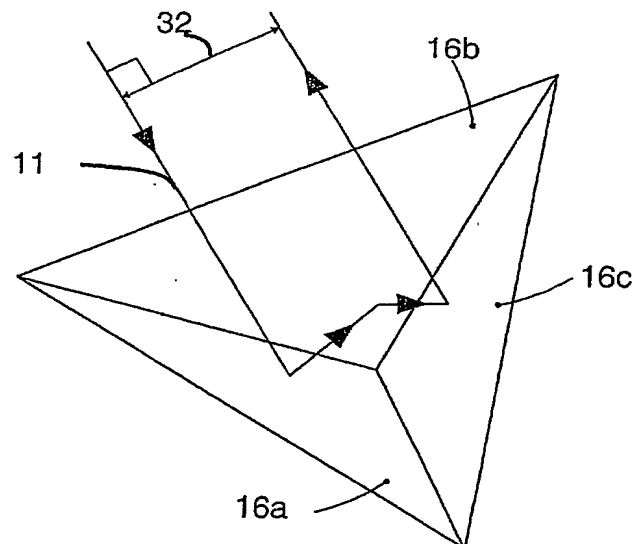


Figure 7

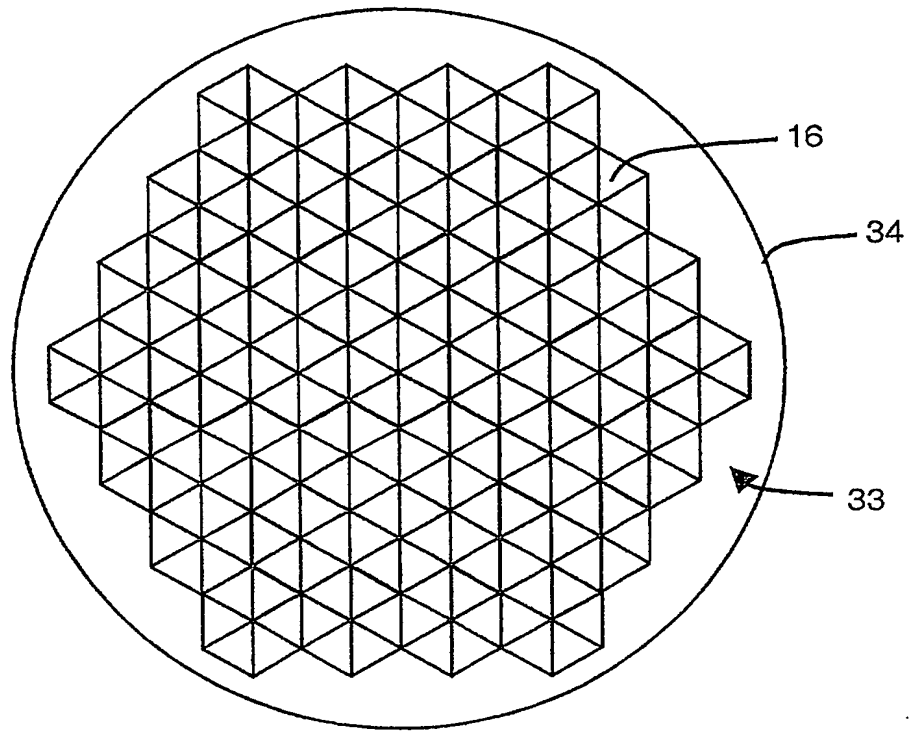


Figure 8

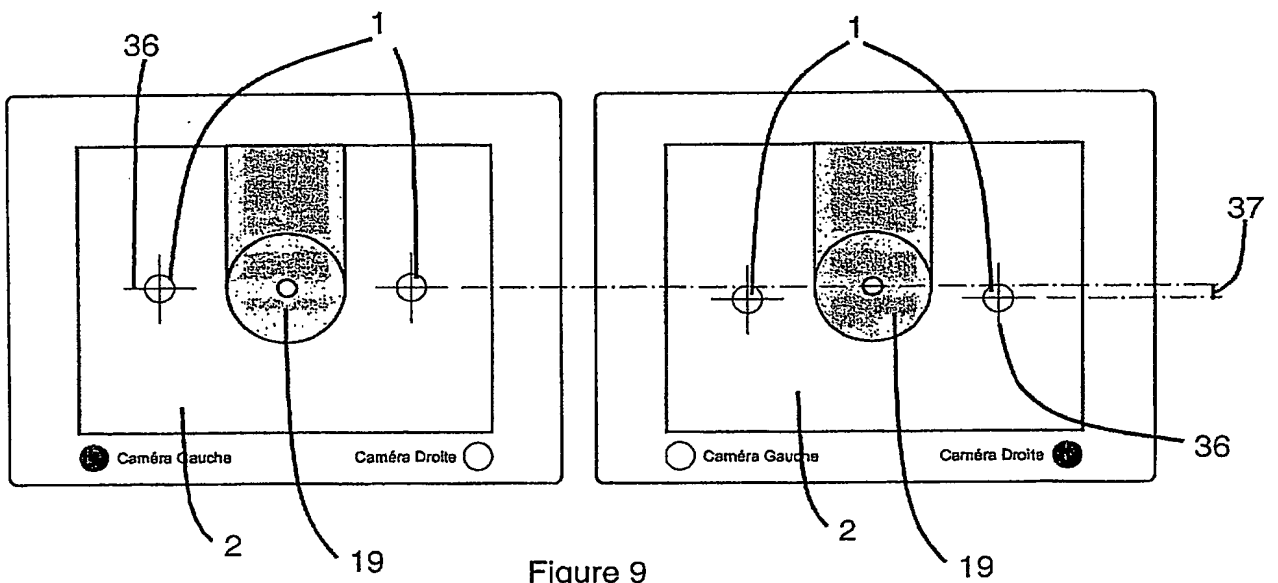


Figure 9

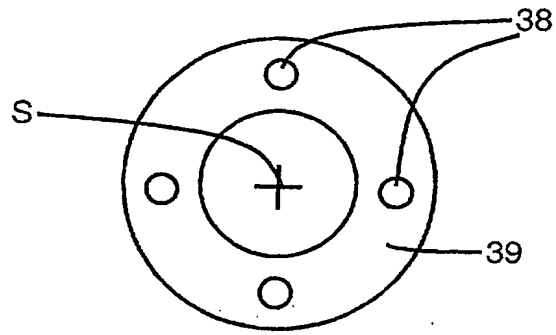


Figure 10

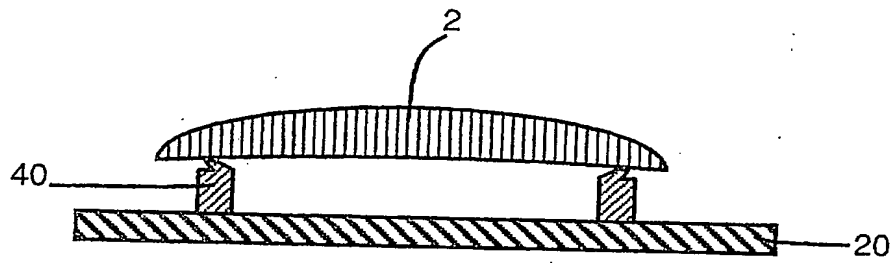


Figure 11

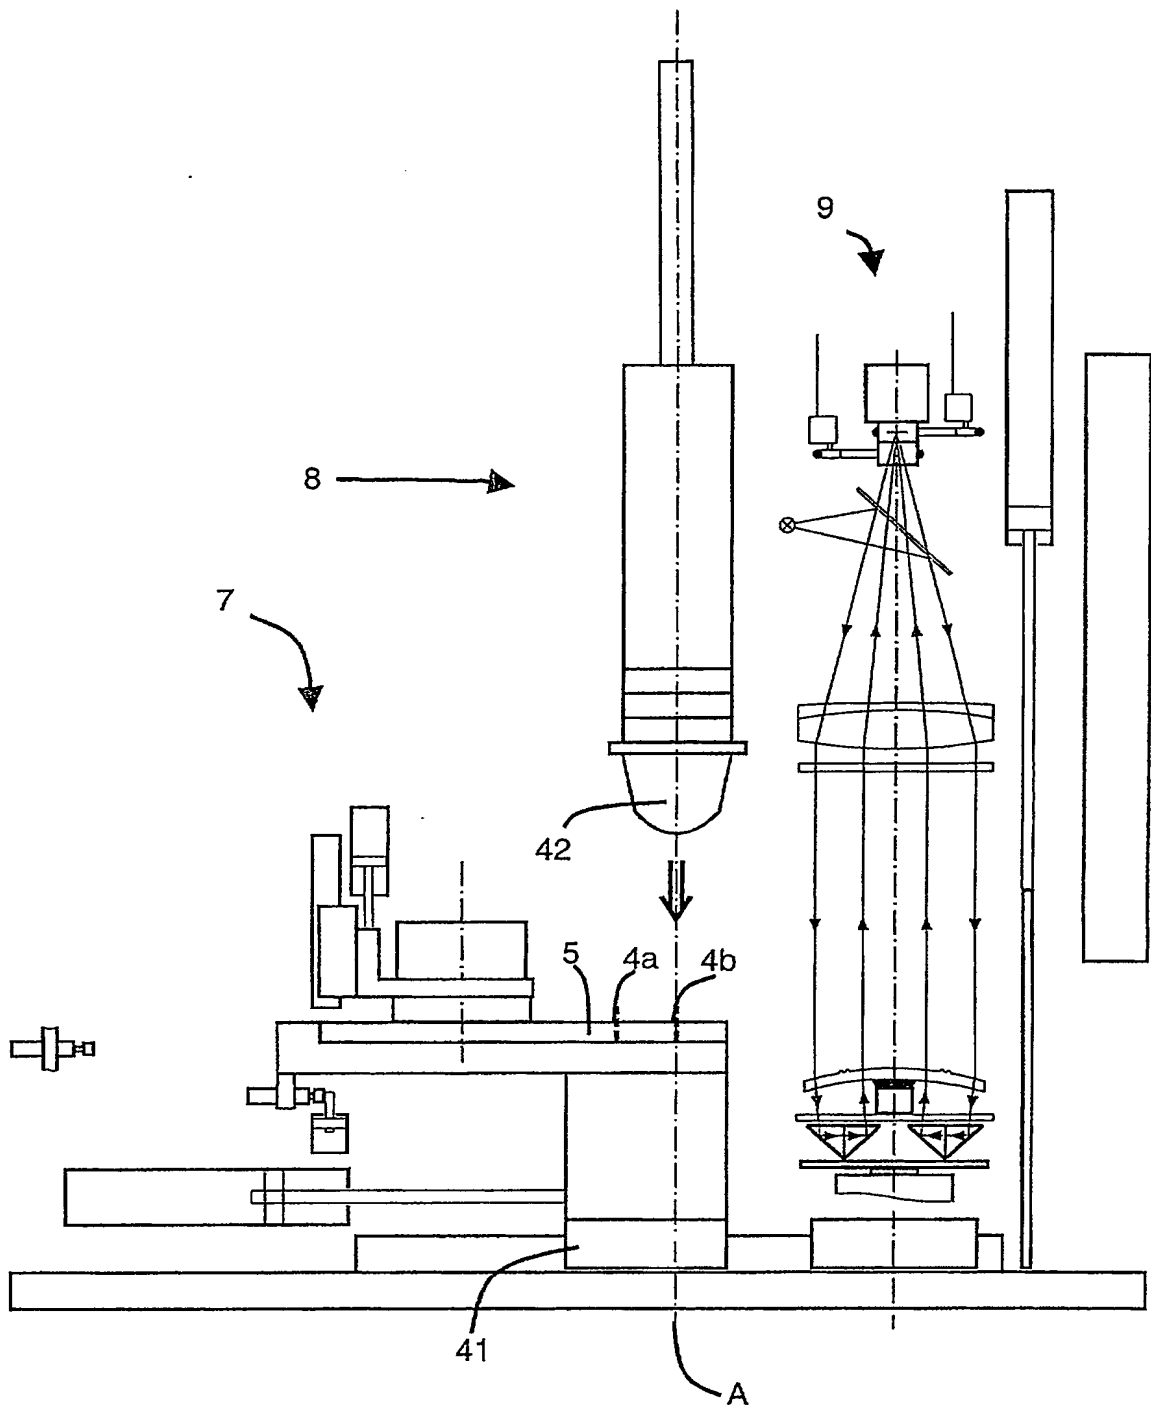


Figure 12

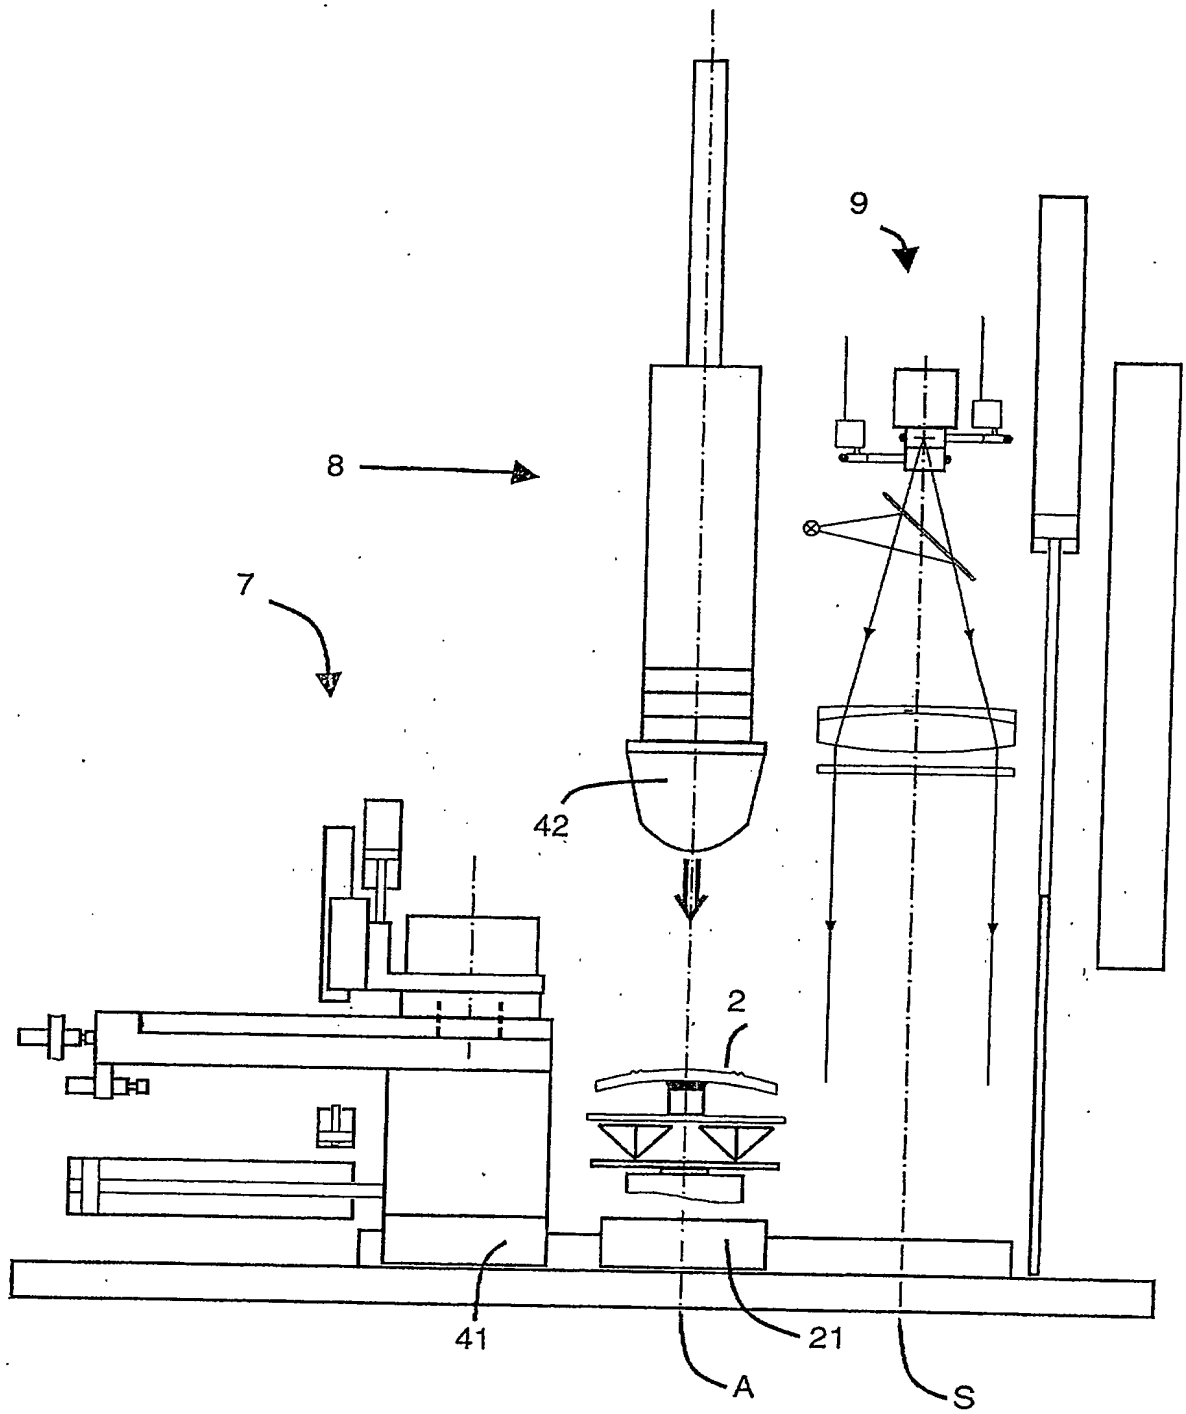


Figure 13

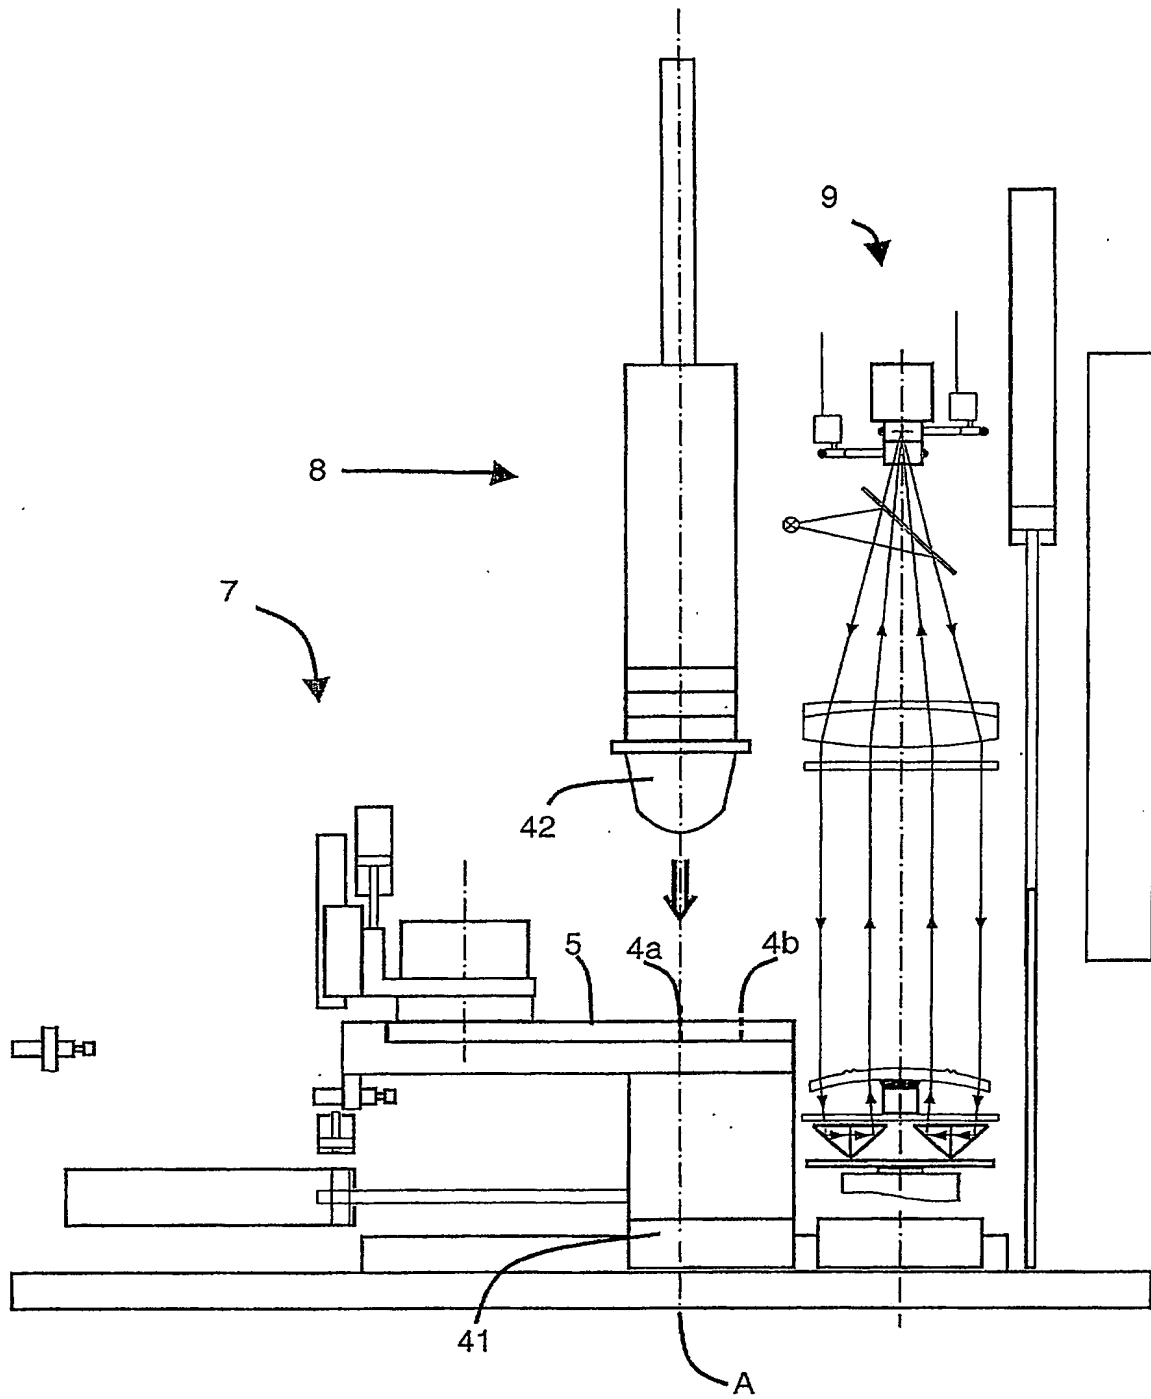


Figure 14

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1/ 1

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 113 @ W / 2706

Vos références pour ce dossier (facultatif)	PA1761ER
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL	0304654

TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

Système de visualisation de marquages optiques d'un verre ophtalmique, dispositif de tamponnage et procédé d'orientation de verres utilisant un tel système

LE(S) DEMANDEUR(S) :

Tecoptique

DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :

1 Nom	Demarchi	
Prénoms	Henri Dominico	
Adresse	Rue	249 chemin Louis de Pingon
	Code postal et ville	73290 La Motte Servolex
Société d'appartenance (facultatif)		
2 Nom	Naccarato	
Prénoms	Joseph	
Adresse	Rue	Provonges
	Code postal et ville	74150 Sales
Société d'appartenance (facultatif)		
3 Nom		
Prénoms		
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		

S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.

DATE ET SIGNATURE(S)

DU (DES) DEMANDEUR(S)

OU DU MANDATAIRE

(Nom et qualité du signataire)

Gérard Hecké
CPI 95-1201

Marie-Andrée Jouvray
CPI 01-0410

